


N-Buchse loetfrei / N-Socket solderless

Artikel Nr. / Part-no.: 7352

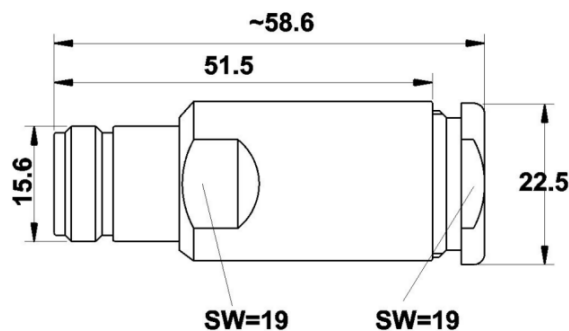

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm
Pin :Loch / hole: \varnothing 4,6mm

Norm: IEC 61 169-16 (N-Type)

Kabeltypen / Cable Types: Ecoflex 15 Plus Heatex / LMR 600

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressdichtung / Gasket	Gummi / Rubber
O-Ring / O-ring	Gummi / Rubber
Dichtung Steckergesicht / Gasket in mating face	Silikon / Silicone
Oberfläche / Surface	-
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	CuSnZn3
Pin (diamagnetisch) / Pin (diamagnetic)	CuSn6; QSn6.5-01 (C51900)
Temperaturbereich / Operating temperature	-45°C / +155°C
Gewicht / Weight	74g
RoHs conform / RoHs compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 67

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	\leq 1000 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Isulation resistance	\geq 5 G Ω
Frequenz bis zu / Frequency up to	11 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contace resistance	\leq 1,5 m Ω
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	\leq 1,0 m Ω